

EL ENGRASE CENTRALIZADO FIABLE Y EFICIENTE QUE ALARGA LA VIDA DE SUS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÓVILES

Bomba MULTI'PULSE DC

COMPLETA Y PRECISA:

- Lista para la instalación. El pilotaje preciso de la bomba MULTI'PULSE ofrece la flexibilidad que busca

POTENTE:

- Un alto caudal con una presión de 280 bares

FIABLE Y SEGURA:

- Para su tranquilidad, control y protección electrónica



Experts
& Tools

www.ntn-snr.com

NTN 

With You


> Bomba MULTI'PULSE DC



DATOS TÉCNICOS

| | | |
|---|--|-------|
| Lubricante compatible | Aceite mineral o grasa | |
| Característica del lubricante | Viscosidad aceite 40 cSt mín. Grado grasa NLGI 2 máx. | |
| Temperatura de uso | - 35°C a + 70°C | |
| Nivel de protección | IP65 | |
| Nivel sonoro continuo | <70 dB (A) | |
| Tensión | 12 V | 24 V |
| Corriente nominal en vacío | 0.8 A | 0.4 A |
| Corriente nominal en carga | 2.2 A | 1.1 A |
| Caudal del elemento de bombeo | 0,12 cm ³ / vel. | |
| Velocidad (revoluciones/min) | 15 | |
| Presión máxima | 280 bares (3830 psi) | |
| Capacidad del depósito | 4 kg | |
| Posición del depósito | Vertical | |
| Sentido giro de levas | Sentido contrario del reloj | |
| Programación del tiempo de funcionamiento | 0 a 16 minutos | |
| Programación del tiempo de pausa | 30 minutos a 8 horas | |
| Peso | 6 kg | |

DIMENSIONES

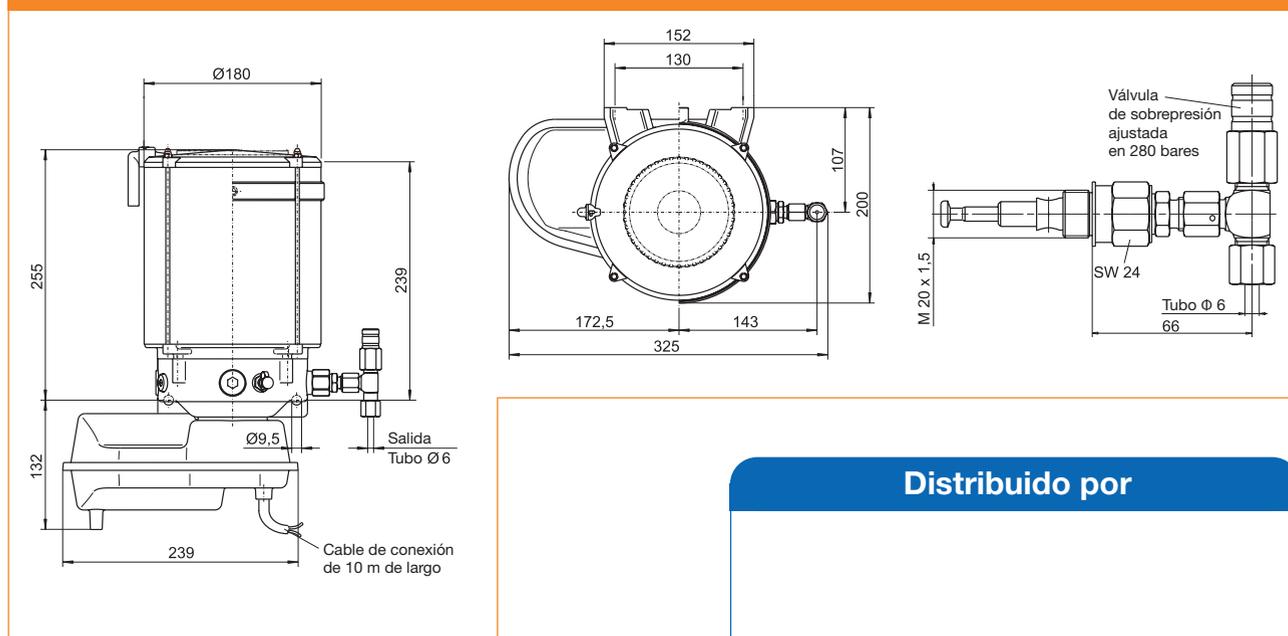

Distribuido por